
DATENBLATT

BBL WK 8060.25 *cross*

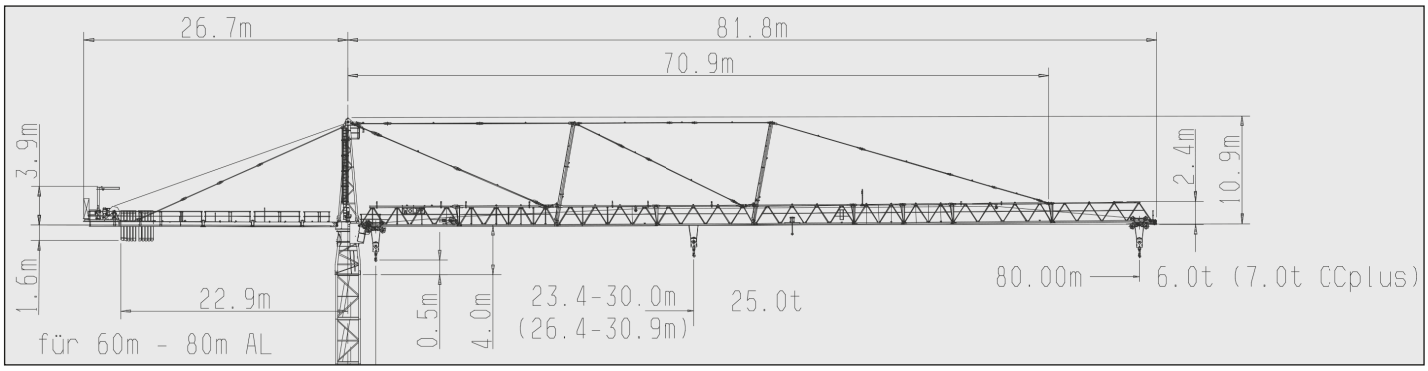

Ausladung (m)	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0
80,0 2,8 - 23,4	19,1	16,1	13,9	12,1	10,7	9,6	8,6	7,8	7,1	6,5	**6,0**
75,0 2,8 - 24,2	19,8	16,7	14,4	12,6	11,3	9,9	9,0	8,1	7,4	**6,8**	(7,0)
70,0 2,8 - 24,9	20,4	17,3	14,9	13,0	11,5	10,3	9,3	8,4	**7,7**	(7,9)	
65,0 2,8 - 25,8	21,2	17,9	15,5	13,5	12,0	10,7	9,7	**8,8**	(8,8)		
60,0 2,8 - 26,5	21,9	18,5	15,9	14,0	12,4	11,1	**10,0**	(9,9)			
55,0 2,8 - 26,9	22,3	18,8	16,2	14,2	12,6	**11,3**	(11,1)				
50,0 2,8 - 27,6	22,9	19,4	16,7	14,7	**13,0**	(12,4)					
45,0 2,8 - 28,2	23,4	19,8	17,1	**15,0**	(14,1)						
40,0 2,8 - 28,8	24,0	20,3	**17,5**	(16,2)							
30,0 2,8 - 30,0	25,0		(18,9)								

Auslegerlänge (m)

25,0 t

Traglast (t)

( ) CC plus Traglasten bei verringerten Arbeitsgeschwindigkeiten

Technische Daten

max. Ausladung	80 m
Tragkraft	6.000 (7.000) kg
max. Tragkraft	25.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	8,00 - 12,00 m

Antriebe

↕	Motor	110 kW
		0 - 159 m/min
↔	Motor	18,0 kW
		0 - 99 m/min
↻	Motor	2 x 7,5 kW
		0,75 U/min

Elektrische Daten

Krankabel	70 l 95 mm²
Anschlussleistung	131 kVA
Erforderliche Absicherung	200 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

Stand: September 2023

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten.